
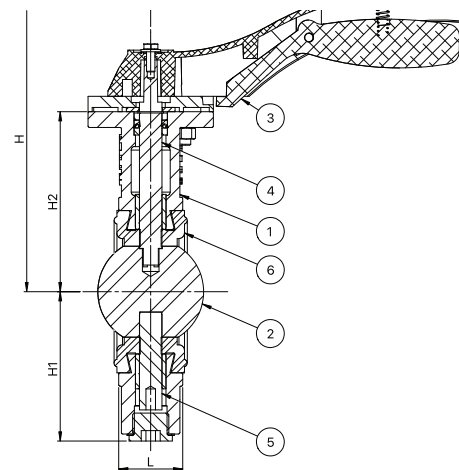


BVW16

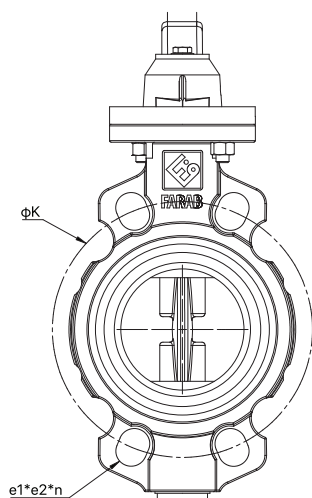

General Specification

Maximum working temperature 110 °C

PN 16 bar

ویژگی های محصول

ماکزیمم دمای کاری ۱۱۰ درجه سانتیگراد

فشار کاری ۱۶ بار

Standards

Design: EN593

Face to face dimensions: EN558(series 20)

Machining and drilling of flange: EN1092-2

Testing and inspectio: EN12266-1

استاندارد

EN593 طراحی:

EN558 (سری ۲۰) وجه تا وجه:

EN1092-2 ماشین کاری و سوراخ کاری فلنجها:

EN12266-1 تست و بازرسی:

Applications

Water and waste water and HVAC

کاربرد

صنایع آب و فاضلاب، تاسیسات حرارتی-برودتی و تهویه مطبوع

NO	Part Name	Standard / Material	Spare part	DN (mm)	L	H	H1	H2	K	E	e1*e2*n	WEIGHT (KG)
1	Body	GGG40		50	43	198	73	116	125	218	19*19*4	3.9
2	Disk	AISI 304 / AISI 316 / Aluminium / Bronze		65	46	202	80	122	145	218	19*19*4	4.2
3	lever	Al Alloy LM2		80	46	208	102	128	160	218	19*19*4	5.1
4	Top Stem	AISI 420		100	52	230	113	150	180	218	28*20*4	6.2
5	Bottom Stem	AISI 420		125	56	238	116	205	205	248	24*19*4	7.2
6	Seat	EPDM/ NBR/Silicone Rubber		150	56	260	146	240	240	248	28*23*4	9.7
				200	60	290	177	294	294	248	42*23*4	15.2