
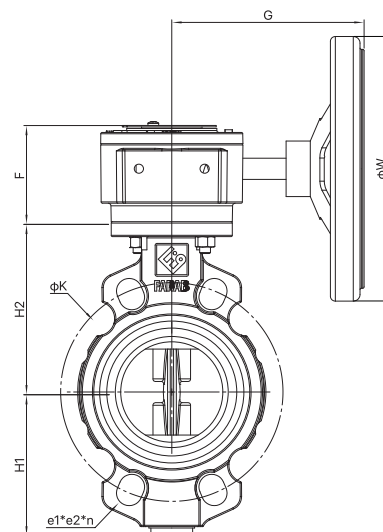


BVG 16

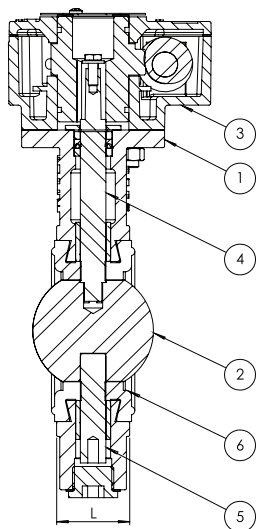

General Specification

Maximum working temperature 110 °C

PN 16 bar

ویژگی های محصول

ماکزیمم دمای کاری ۱۱۰ درجه سانتیگراد

فشار کاری ۱۶ بار

Standards

Design: EN593

Face to face dimensions: EN558(series 20)

Machining and drilling of flange: EN1092-2

Testing and inspectio: EN12266-1

استاندارد

EN593 طراحی:

EN558 (سری ۲۰) وجه تا وجه:

EN1092-2 ماشین کاری و سوراخ کاری فلنچها:

EN12266-1 تست و بازرسی:

Applications

Water and waste water and HVAC

کاربرد

صنایع آب و فاضلاب، تاسیسات حرارتی-برودتی و تهویه مطبوع

NO	Part Name	Standard / Material	Spare part	DN (mm)	L	H1	H2	F	G	W	K	e1*e2*n	WEIGHT (KG)
1	Body	GGG40		50	43	73	116	72.75	156	150	125	19*19*4	7.4
2	Disk	AISI 304 / AISI 316 / Aluminium / Bronze		65	46	80	122	72.75	156	150	145	19*19*4	7.7
3	Gearbox	--		80	46	102	128	72.75	156	150	160	19*19*4	8.6
4	Top Stem	AISI 420		100	52	113	150	72.75	156	150	180	28*20*4	9.7
5	Bottom Stem	AISI 420		125	56	116	158	72.75	156	150	205	24*19*4	10.7
6	Seat	EPDM/ NBR/Silicone Rubber		150	56	146	180	72.75	156	150	240	28*23*4	13.2
				200	60	177	210	85	240	300	294	42*23*4	19.5
				250	68	215	278	85	240	300	355	28*31*4	35
				300	78	240	303	85	240	300	411	34*27*4	42
				350	78	278	330	90	224	300	460	33*27*4	46
				400	102	317.5	358	90	224	300	533	50*28*4	52
				450	114	342	455	125	277	400	585	55*31*4	62